
TE LATÓN DE Ø22 x Ø22 x 3/4" TUERCA LOCA PARA BATERÍAS

OBJETO

Este producto tiene como objeto principal el conexionado de un dispositivo de 3/4" gas a la instalación receptora (o a la batería), mediante soldadura por capilaridad a tubo de cobre de Ø22mm.

APLICACIONES

Las aplicaciones más comunes son: instalaciones de gas natural y de GLP.

TOLERANCIAS

Según Norma UNE-60719 y EN-1254-1. Roscas según ISO-228.


MATERIALES

Latón según Normas EN-1982, EN-12164 y EN-12165

ESTANQUEIDAD

Mediante juntas planas acorde con UNE-60719. Las juntas no se suministran con este producto.

MEDIDAS GENERALES

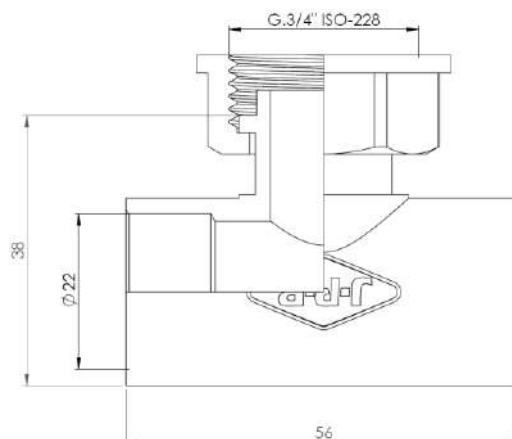

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que no existe ningún tipo de fuga en ninguna de las partes de conexión de este accesorio con la tubería y el elemento o equipo conectado.

Verificar que todo el conexionado esté exento de tensiones, tanto a la tracción, torsión, flexión, compresión o cizallamiento. En caso de instalaciones que puedan sufrir vibraciones, asegurarse de incorporar elementos necesarios para que estas vibraciones no se transmitan ni a la tubería ni al aparato o dispositivo de consumo, ni a sus accesorios. Si la instalación puede sufrir contracciones y dilataciones, incorporar a la misma los elementos necesarios para que éstas sean compensadas.

Escoger la medida óptima del racor, acorde al dimensionado de la tubería de la instalación y a su caudal.

Utilizar los tipos de materiales de estanqueidad indicados por las normas requeridas en cada aplicación. En el caso de cualquier duda o aplicación especial, rogamos se pongan en contacto con nuestro dpto. técnico.