

FICHA TÉCNICA

RACOR BAYONETA

OBJETO

Este producto tiene como objeto principal el conexionado de los contadores de gas a la instalación receptora. La principal particularidad es la excentricidad entre sus ejes. Accesorios adaptables a contadores G 1.6 (100 – 110 – 160), G 2.5 (110 – 160) y G 4 (110 – 160)

APLICACIONES

Las aplicaciones más comunes son: instalaciones de gas natural y de GLP.

MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Según Norma UNE-60719. Roscas según ISO-228.

MATERIALES


Latón según Normas EN-1982, EN-12164 y EN-12165

FORMATOS Y TIPOS DISPONIBLES



DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO	R1 (macho)	R2 (hembra)	E	H	
5800481100	7/8"	7/8"	31,0	50,5	
5800481200	1"1/4	7/8"	46,0	58,0	
5800481600	20/150	7/8"	30,0	49,0	
5800481500	36/14	7/8"	46,0	58,0	
5800481300	20/150	1"1/4	5,0	28,0	
5800481400	7/8"	1"1/4	27,0	40,5	
5800481101	7/8"	7/8"	31,0	50,5	con toma
5800481601	20/150	7/8"	30,0	49,0	con toma
5800481501	36/14	7/8"	46,0	58,0	con toma
5800481401	7/8"	1"1/4	27,0	40,5	con toma

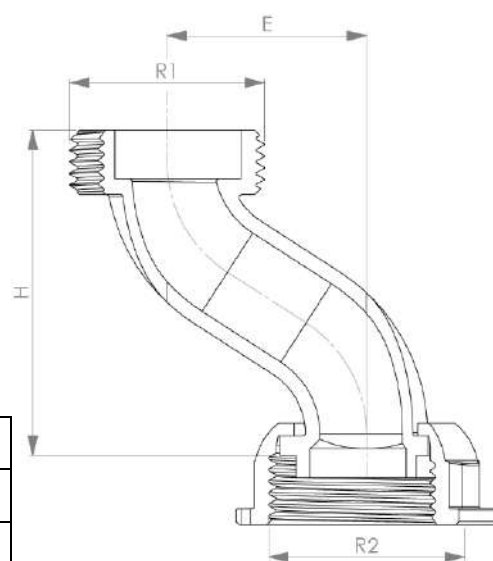

Cotas "E" y "H" expresadas en milímetros

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que no existe ningún tipo de fuga en ninguna de las partes de conexión de este accesorio con la tubería y el elemento o equipo conectado.

Verificar que todo el conexionado esté exento de tensiones, tanto a la tracción, torsión, flexión, compresión o cizallamiento. En caso de instalaciones que puedan sufrir vibraciones, asegurarse de incorporar elementos necesarios para que estas vibraciones no se transmitan ni a la tubería ni al aparato o dispositivo de consumo, ni a sus accesorios. Si la instalación puede sufrir contracciones y dilataciones, incorporar a la misma los elementos necesarios para que éstas sean compensadas.

Escoger la medida óptima, acorde al dimensionado de la tubería de la instalación y a su caudal.

Utilizar los tipos de materiales de estanqueidad indicados por las normas requeridas en cada aplicación.

En el caso de cualquier aplicación especial, rogamos se pongan en contacto con nuestro dpto. técnico.

A título informativo, a continuación se detallan las excentricidades y roscas de conexión de los distintos tipos de contador en función a su caudal. Estos se han extraído de la Norma UNE 60510:2013

CONTADOR	COTA A	ROSCA
G 1.6	100 – 110 – 160	7/8"
G 2.5	110 – 160	
G 4	110 – 160	

CONTADOR	COTA A	ROSCA
G 1.6	100 – 110 – 160	1"1/4
G 2.5	110 – 160	
G 4	110	
G 6	250	

